

# 法人様向けドライブレコーダー



## SDカードの フォーマットが不要

1カメラモデルから  
種類を豊富にご用意



販売代理店

株式会社シルバークイ

〒812-0007 福岡市博多区東比恵2-17-23-2F  
TEL:092-482-6002 FAX:092-292-2250  
<http://www.silver-k.co.jp>

業務車両事故,ゼロ,に向け  
安全機器をトータルでご提案

# Drive Recorder

## STM-101 1カメラドライブレコーダー

簡易型



### フォーマットフリードライブレコーダー

#### ■主な製品の仕様

- カメラ素子 : フロントカメラ100万画素
- 画素サイズ : 本体カメラHD70P (1280×72)
- カメラ画角 : 水平116°垂直90°
- フレームレート : 5fps/10fps/30fps
- GPS : ブラケット内蔵
- Gセンサー : 本体内蔵
- マイク : 本体内蔵
- スピーカー : 本体内蔵
- 記録媒体 : SDHC・SDXC
- 記録方式 : MPEG (H.264)
- 電源 : DC12V~24V
- 本体サイズ : W100×H25×D50mm

#### ■同梱品

- 本体・GPS内蔵ブラケット・電源コード(6m)
- 16GBSDカード・本体取り扱い説明書
- ビューアソフト取扱説明書

※フォーマットフリー：SDカードをフォーマットする必要がありません。

※SDカードは消耗品です。定期的に変換してください

(逆光映像)



(夜間映像)



録画時間の目安 ※録画時間はあくまでも目安なので保証するものではありません。

	常時録画			イベント録画		
	5fps	10fps	30fps	5fps	10fps	30fps
16GB	10時間	8時間	2時間30分	16GB	3時間40分	2時間30分
32GB	20時間	16時間	5時間	32GB	7時間20分	5時間
64GB	40時間	32時間	10時間	64GB	14時間40分	10時間
128GB	80時間	64時間	20時間	128GB	29時間20分	20時間

# Drive Recorder

## STM-202 2カメラドライブレコーダー

標準型

### 国土交通省助金対象機器



### GPSと車速信号のオートキャリブレーション

### 各種トリガー(ブレーキ・ウィンカー)

#### ■主な製品の仕様

- カメラ素子 : フロントカメラ100万画素
- 画素サイズ : 本体カメラHD70P (1280×72)
- カメラ画角 : 水平116°垂直90°
- フレームレート : 5fps/10fps/30fps
- GPS : ブラケット内蔵
- Gセンサー : 本体内蔵
- マイク : 本体内蔵
- スピーカー : 本体内蔵
- 記録媒体 : SDHC・SDXC
- 記録方式 : MPEG (H.264)
- 電源 : DC12V~24V
- 本体サイズ : W100×H25×D50mm

#### ■室内カメラ

- カメラ素子 : 30万画素
- 画素サイズ : VGA (640×640)
- カメラ画角 : 水平116°垂直90°
- 本体サイズ : W45×H23×D26mm

#### ■同梱品

- 本体・室内カメラ (MYT-CM001カメラケーブル1M)
- ブラケット・電源コード(6M)16GB SDカード
- 本体取扱説明書・ビューアソフト取扱説明書
- オプション・カメラ延長ケーブル5M(PEP-001A)

### 目安録画可能時間

STM 202	単位:分	16GB		32GB		64GB		128GB	
		normal	event	normal	event	normal	event	normal	event
STM 202	5fps	400	150	800	300	1,600	600	3,200	1,200
	10fps	310	110	620	220	1,240	440	2,480	880
	30fps	90	35	180	70	360	140	720	280

メモリー容量の割り当て Normal:70% Event:27% Config:2% Log:1% \*ここに表記された録画時間は目安として参考にしてください。

(逆光映像)



(夜間映像)



※フォーマットフリーSDカードを定期的にフォーマットする必要がありません。

※SDカードは消耗品です。定期的に変換してください

## STM-102 2カメラドライブレコーダー

簡易型



### フォーマットフリードライブレコーダー

#### ■主な製品の仕様

- カメラ素子 : フロントカメラ100万画素
- 画素サイズ : 本体カメラHD70P (1280×72)
- カメラ画角 : 水平116°垂直90°
- フレームレート : 5fps/10fps/30fps
- GPS : ブラケット内蔵
- Gセンサー : 本体内蔵
- マイク : 本体内蔵
- スピーカー : 本体内蔵
- 記録媒体 : SDHC・SDXC
- 記録方式 : MPEG (H.264)
- 電源 : DC12V~24V
- 本体サイズ : W100×H25×D50mm

#### ■室内カメラ

- カメラ素子 : 30万画素
- 画素サイズ : VGA (640×640)
- カメラ画角 : 水平116°垂直90°
- 本体サイズ : W45×H23×D26mm

#### ■同梱品

- 本体・室内カメラ (ケーブル1m) ・GPS内蔵ブラケット
- 電源コード(6m)16GB SDカード・本体取り扱い説明書
- ビューアソフト取扱説明書

※フォーマットフリー：SDカードをフォーマットする必要がありません。 ※SDカードは消耗品です。定期的に変換してください

(逆光映像)



(夜間映像)



録画時間の目安 ※録画時間はあくまでも目安なので保証するものではありません。

	常時録画			イベント録画		
	5fps	10fps	30fps	5fps	10fps	30fps
16GB	6時間30分	5時間	1時間30分	16GB	2時間30分	1時間40分
32GB	13時間	10時間	3時間	32GB	5時間	3時間20分
64GB	26時間	20時間	6時間	64GB	10時間	6時間40分
128GB	52時間	40時間	12時間	128GB	20時間	13時間20分

## STX-001B 2カメラドライブレコーダー

標準型

### 国土交通省事故防止対策支援事業補助金対

Made in Japan 3年保証



#### ■製品の特長


- 記録方式 : 本体内蔵eMMC+SD2スロットで映像を記録。長時間録画モードで最大330時間分の録画ができます。
- 加速度を円グラフで表示 : Gセンサーのイベント録画に加え独自のアルゴリズムによる円グラフを表示。危険運転のデータを可視化する事ができます。
- 安心保障 : 本体3年間保証 (カメラ含む) SDカードは保証外

#### ■同梱品

- 本体・フロントカメラ(WDR-D1-01ケーブル5M)・室内カメラ(WDR-D1R-01ケーブル5M)・マイク/スピーカー
- GPSアンテナ・接続ケーブル式
- SDカード×1枚(128GB)・取説

### 各種トリガー(ブレーキ・ウィンカー)

### ビューア設定でタクシーの実車/空車を表示

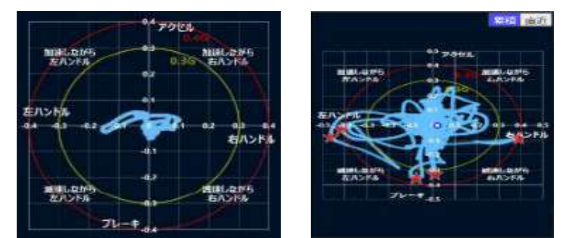

加速度円グラフ表示

※長時間録画モードでのSDカード2枚使用時は1枚目のSDカードがいっぱいになると2枚目に録画が始まります。



### STX シリーズ

通常録画モード (30fps)	枚数	SDカード容量			
		16GB	32GB	64GB	128GB
通常録画モード (30fps)	1枚使用時	約4時間	約7時間30分	約15時間	約29時間30分
	2枚使用時	約4時間	約7時間30分	約15時間	約29時間30分
長時間録画モード (5fps)	1枚使用時	約21時間	約42時間	約83時間30分	約165時間
	2枚使用時	約42時間	約84時間	約145時間	約330時間

メモリー容量は、Normal, Event にダイナミックに割り当てられます。