


WIRELESS CAMERA SYSTEM



SILVER-K

フォークリフトにも
安心を。

無線方式カメラ+モニターにて
前方の視界確保に



業務車両事故,ゼロ,に向け
安全機器をトータルでご提案

販売代理店

株式会社シルバーケイ

〒812-0007 福岡市博多区東比恵2-17-23-2F

TEL:092-482-6002 FAX:092-292-2250

<http://www.silver-k.co.jp>

2021年3月17日現在 * カタログ掲載の製品仕様は、予告なく変更する場合があります


無線方式カメラ+モニターにて前方の視界確保に有効な製品

ツメ先の映像をモニター表示

ワイヤレスで取付簡単

モニター表示画面を常時録画可能

※防水モニターは録画機能はありません。

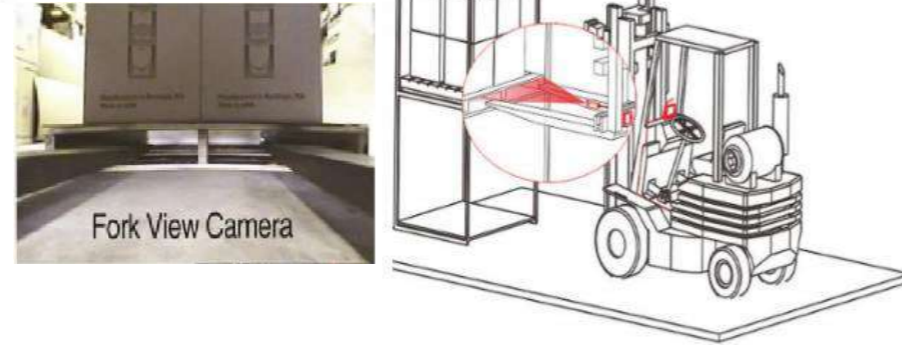

7インチモニター仕様

- ・画面サイズ 7インチ
- ・画素数 800×480×3 (RGB)
- ・コントラスト比 500:1
- ・輝度 400cd/m²
- ・視野角(下/上/水平) U: 50°D: 70°R/L: 70°
- ・映像方式 PAL/NTSC
- ・防水レベル 非防水仕様
- ・カメラ入力 4チャンネル
- ・カメラトリガー 4本
- ・録画方式 MPEG4 (.AVI)
- ・録画メモリ microSD 8GB~128GB
- ・定格電圧 DC 10 ~ 32V
- ・消費電力 6W (MAX)
- ・本体サイズ W100×H25×D50mm
- ・動作温度範囲 -20℃~+70℃

カメラ用バッテリー仕様

- ・映像素子 1/3CMOS
- ・有効画素数 38万画素 (756×504)
- ・視野角 水平45°
- ・防水レベル IP69K
- ・衝撃加速度 10G
- ・白色LED 3個 (常時点灯)
- ・夜間撮影可能距離 2m
- ・最低被写体照度 0.1Lux
- ・ホワイトバランス Auto
- ・電波送信距離 100m (バリアフリー)
- ・映像転送遅延 120ms (0.12秒)
- ・マイク NO
- ・定格電圧 DC10 ~ 32V
- ・本体サイズ W160×H35×D35mm
- ・重量 300g
- ・動作温度範囲 -20℃~+70℃
- ・取付方法 ネオジウム (Φ25mm×4個) 固定ネジ×2

■同梱品

- ・7インチモニター (非防水)
- ・ツメ先カメラ (斜めカット)
- ・カメラバッテリー
- ・充電器
- ・取付スタンド
- ・コの字型ステー
- ・取扱説明書

オプション



SSS-CN03
センターカメラ

SSS-CN02
フラットカメラ

録画時間目安

画面サイズ	画面表示	8GB	16GB	32GB	64GB	128GB
640×480	1画面	14時間	28時間	55時間	110時間	220時間

ワイヤレスカメラ仕様

- ・バッテリー容量 8,700mAh
- ・防水レベル IP69K
- ・充電電圧 DC5 ~ 16V
- ・充電時間 5V / 12時間、12V / 4時間
- ・放電電圧 12V / 1.2A (MAX)
- ・使用時間 約10~12時間
- ・本体サイズ 100.5×64.5×40.7mm
- ・重量 450g
- ・動作保証温度 -20℃~+60℃
- ・取付方法 ネオジウム (Φ15mm×8個)



もしくは

モニター用バッテリーケーブル必要



+



センターカメラ専用マグネットステー



もしくは



アクセサリ



SSS-SD24
DCコンバータ
(24V→12V)



SSS-SD47
DCコンバータ
(48V→12V)



SSS-SD80
DCコンバータ
(80V→12V)



SSS-AC01
バッテリー充電用
ACアダプター



SSS-CBB2
CB01専用
マグネットベース
※SSS-CB01専用



SSS-ST01
カメラステー
※SSS-CN03は不適合
※SSS-CB01は不適合



SSS-ST02
バッテリー用
ステー



SSS-ST03
SSS-CN03専用
マグネットステー



SSS-ST04
モニター専用
マグネットステー



SSS-SB01
バッテリー



SSS-EK100
4ピン+4ピン
100cmカメラ
延長ケーブル



SSS-EK02
2ピン+2ピン
60cmカメラ
延長ケーブル



SSS-BC01
カメラ用防水キャップ

